
Z Vaskmodul




BLUEGAZ

Bluegaz AB
Kantyxegatan 25 E,
213 76 Malmö, Sweden
info@bluegaz.se
Made in PRC

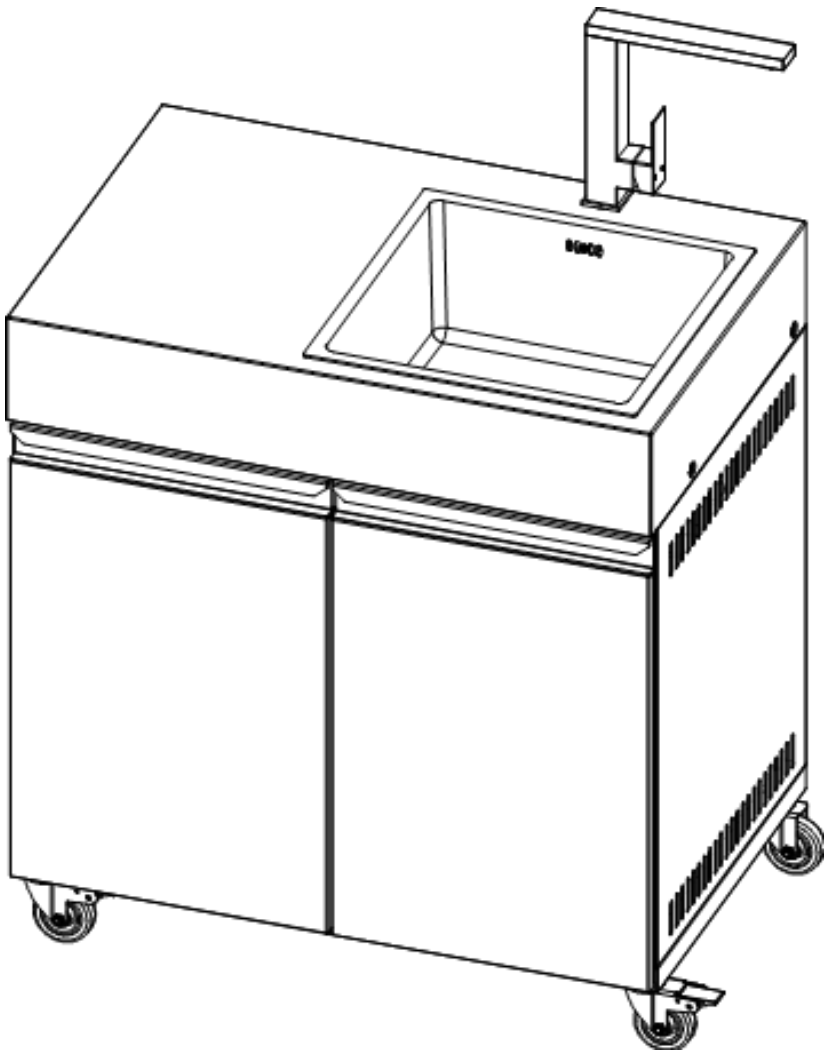


SPRÄNGSKISS

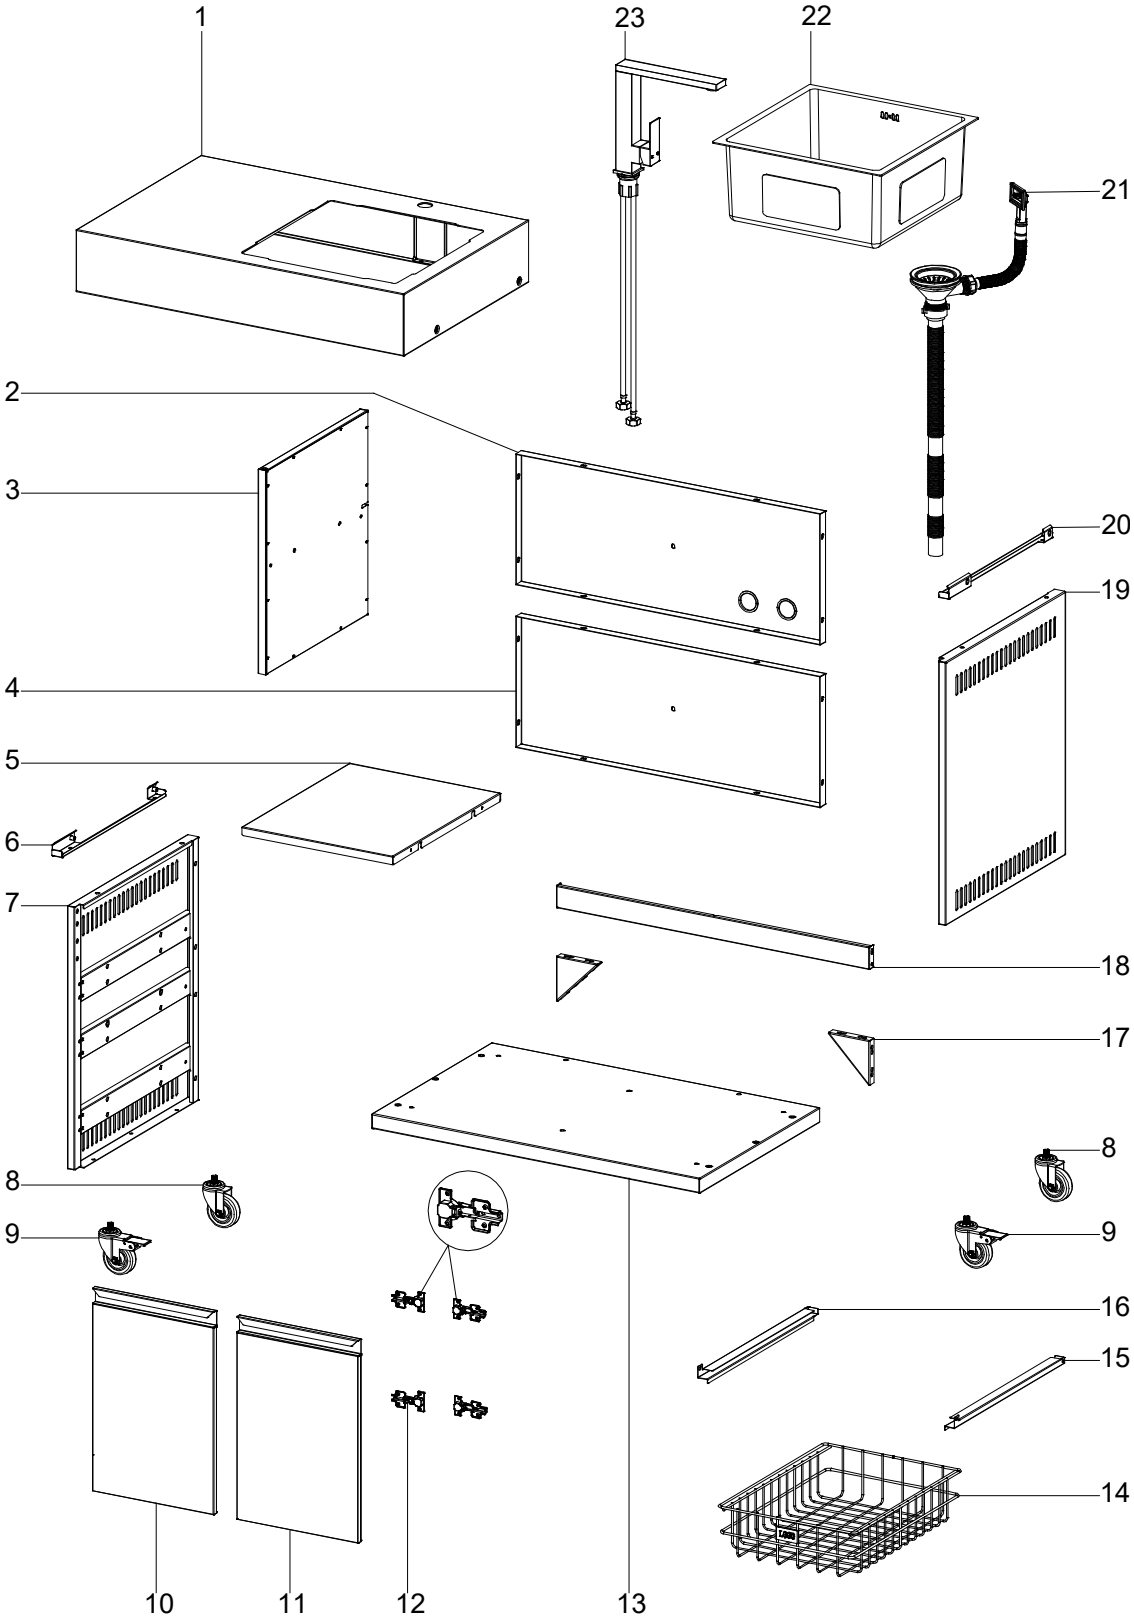


Lista över komponenter


Siffra	Beskrivning	Siffra	Beskrivning
1	Överdel med vask 1x	20	Höger beslag till överdel 1x
2	Övre bakpanel 1x	21	Avloppssats till diskho 1x
3	Skåpfördelare 1x	22	Vask 1x
4	Lägre bakpanel 1x	23	Kran 1x
5	Hyllplan 1x		
6	Vänster beslag till överdel 1x		
7	Vänster sidopanel 1x		
8	Hjul 2x		
9	Hjul med broms 2x		
10	Vänster dörr 1x		
11	Höger dörr 1x		
12	Gångjärn till dörr 4x		
13	Bottenpanel 1x		
14	Korg 1x		
15	Höger hållare till korg 1x		
16	Vänster hållare till korg 1x		
17	Stöd till frontlist 2x		
18	Frontlist 1x		
19	Höger sidopanel 1x		

Lista över komponenter

Ref	Beskrivning	Bild	Kvantitet
A	M6x12-skruv (svart)		37
B	M6x12-skruv		4
C	Fixed axis		4
D	M4x10-försänkt skruv		20
E	Verktyg		1


MONTERING

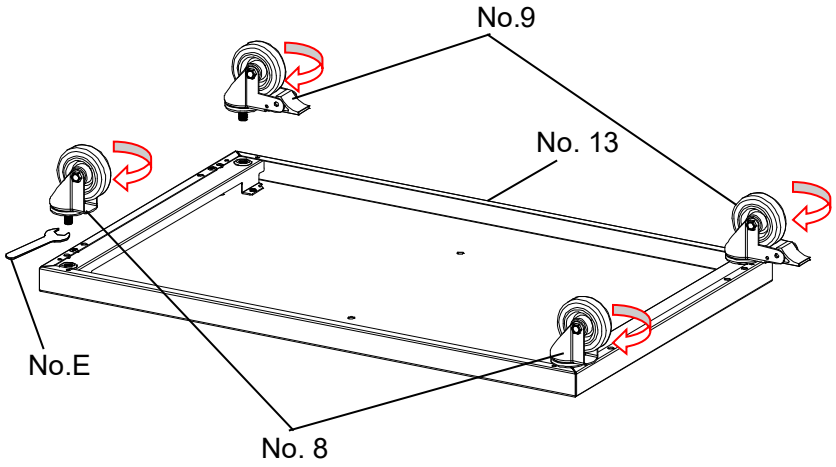

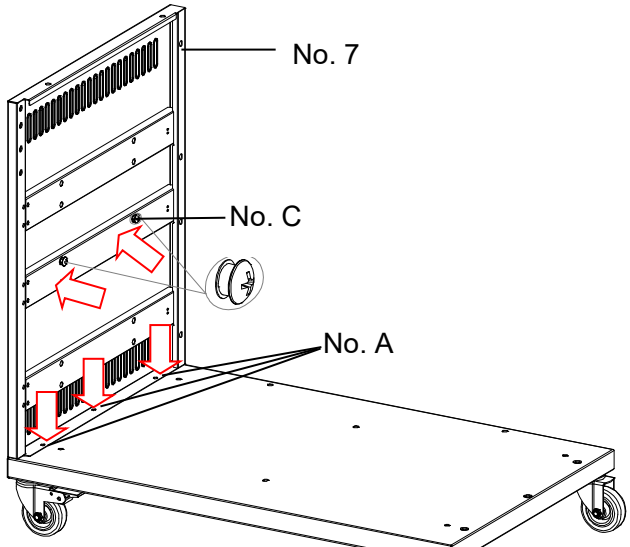


No.A M6x12x3PCS

No.C Fixed Axis x 2 PCS

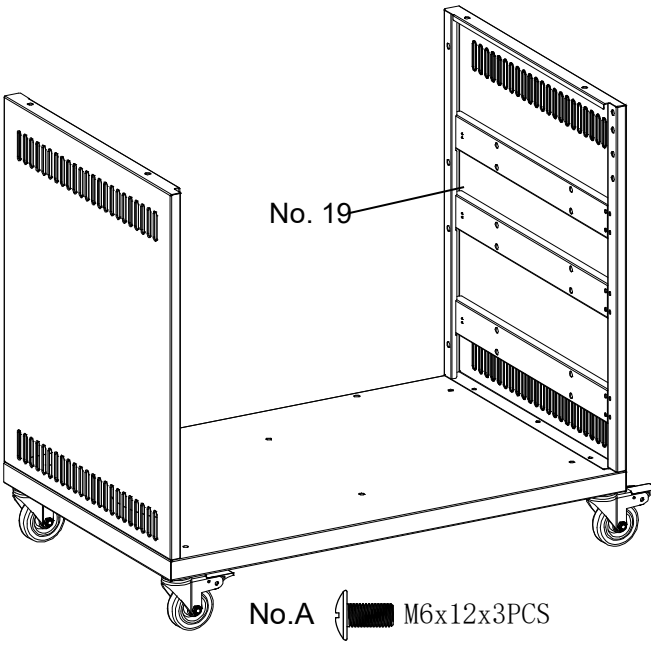


No.A M6x12x3PCS

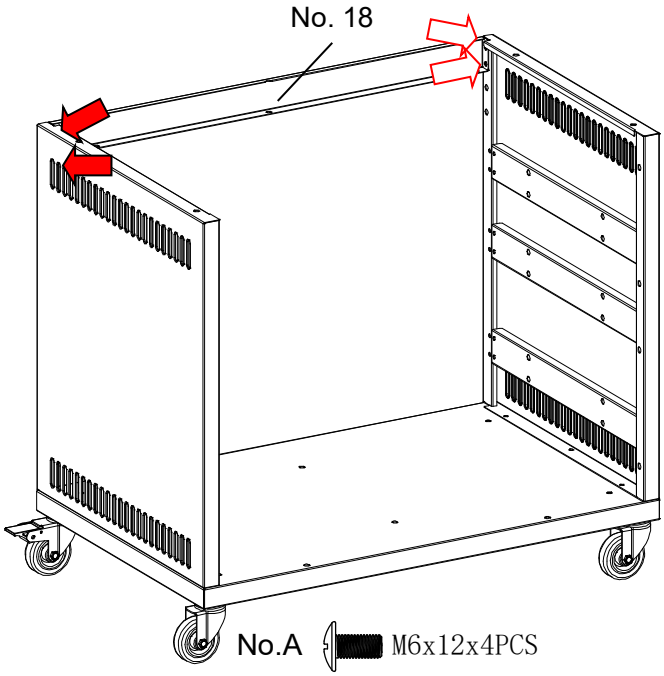


No.A M6x12x4PCS


1	2
3	4

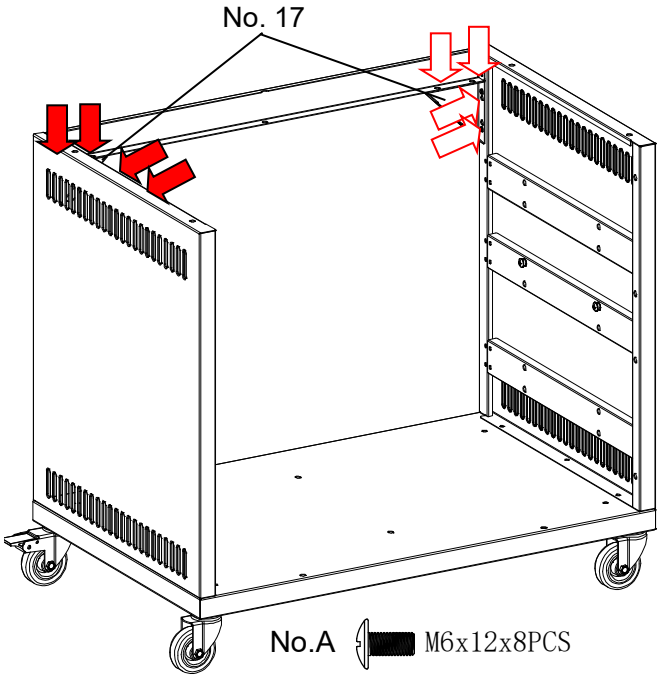


No.A M6x12x8PCS

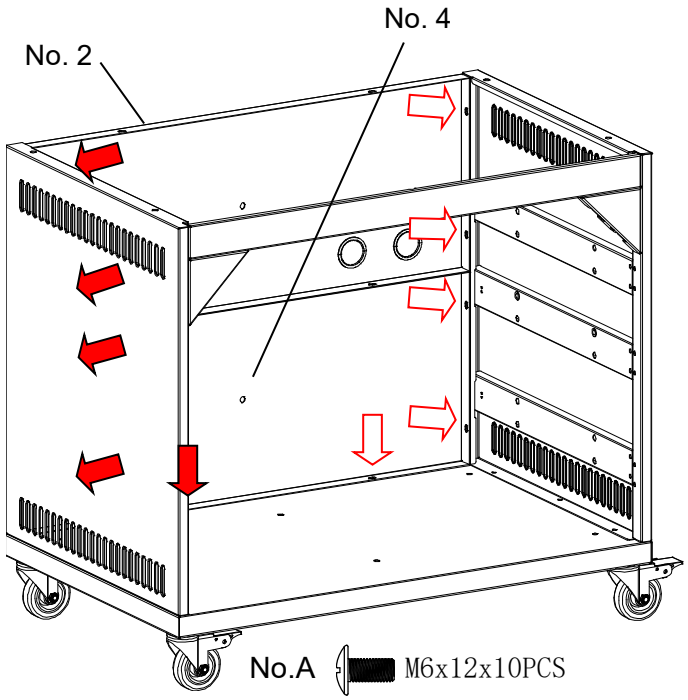

No.A M6x12x10PCS

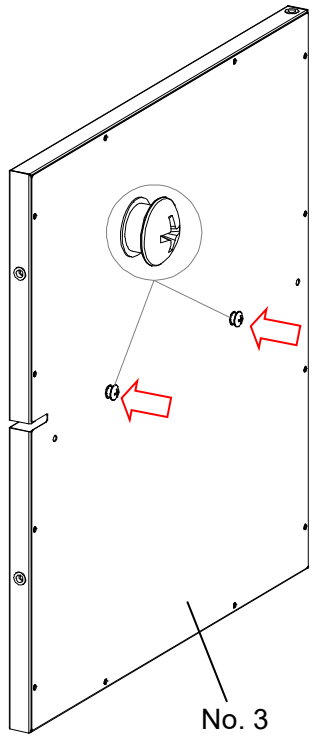


No.C Fixed Axis x 2 PCS

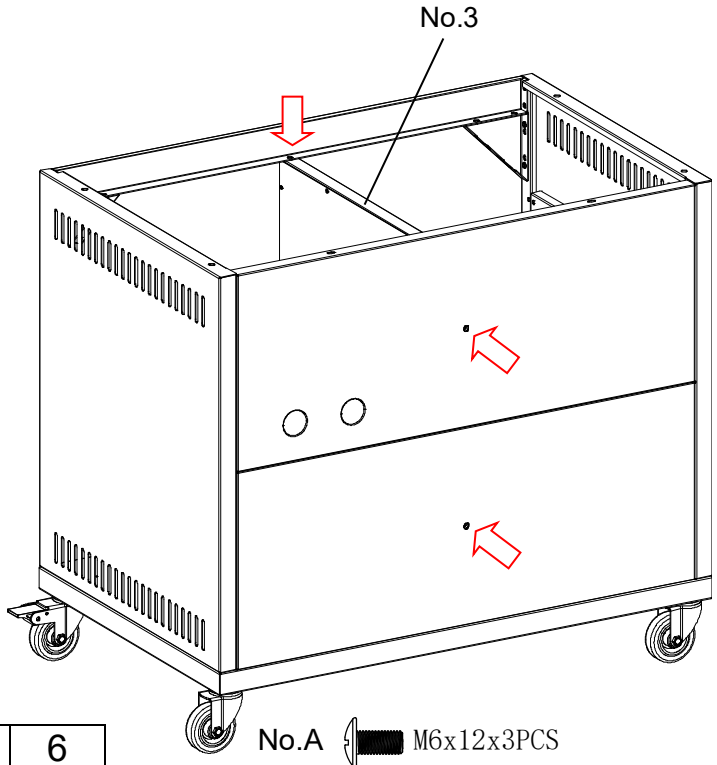


No.A M6x12x3PCS


5	6
7	8

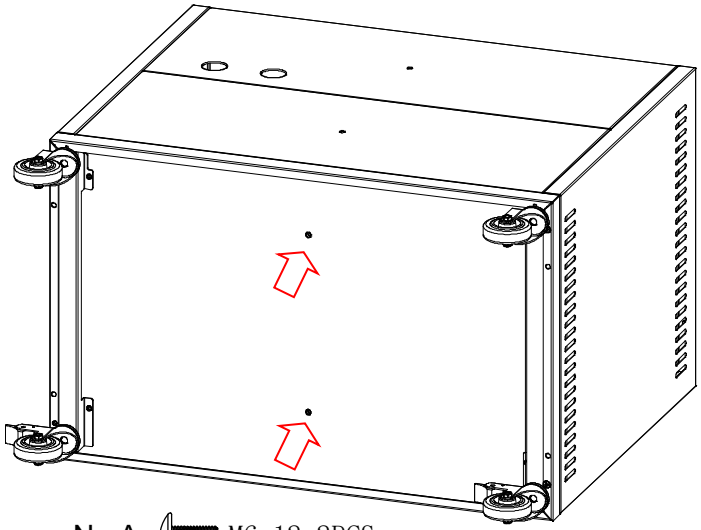


No.A M6x12x2PCS

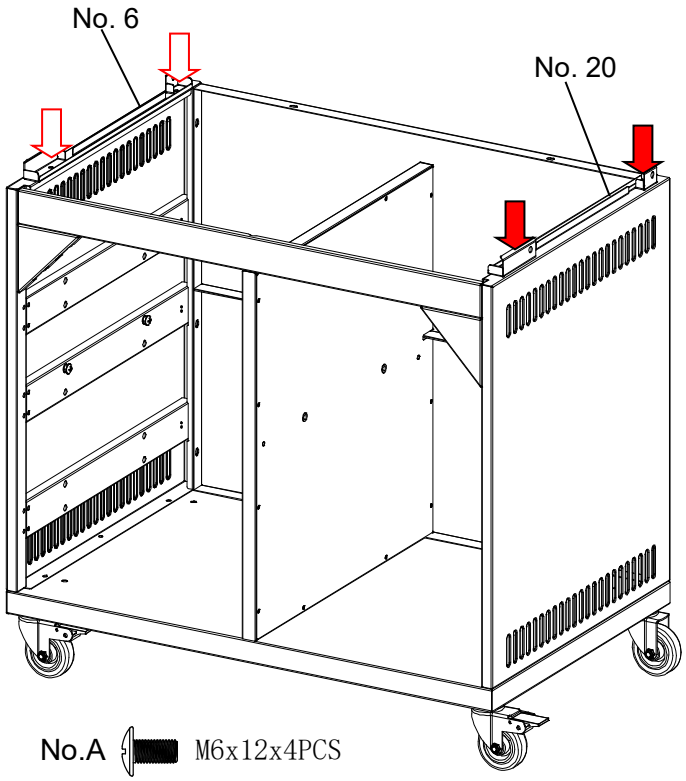

No.A M6x12x4PCS

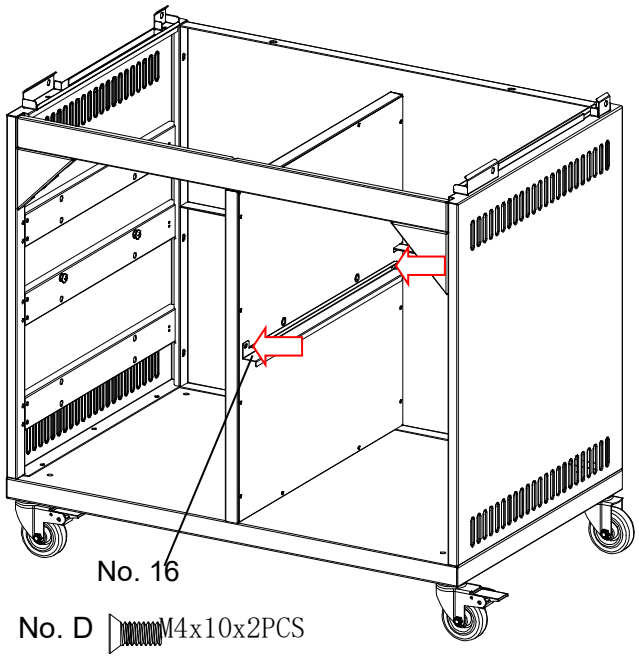



No. D M4x10x2PCS

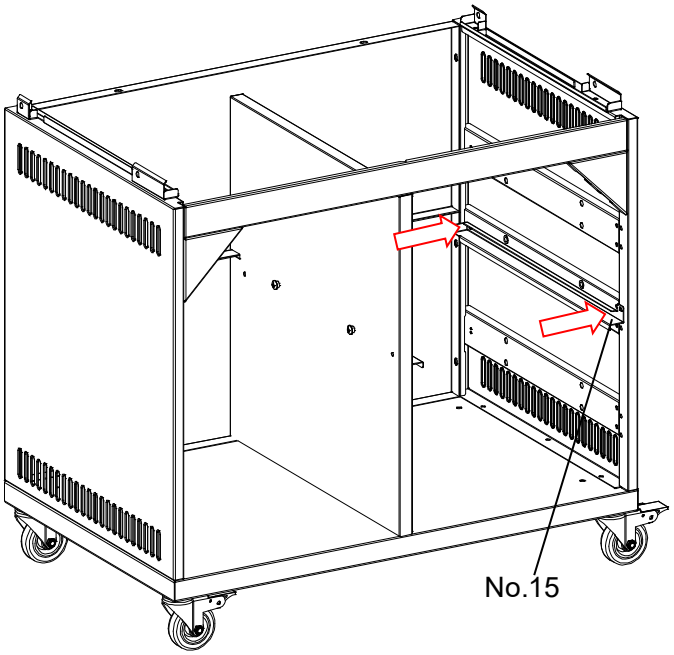


No. D M4x10x2PCS


9	10
11	12

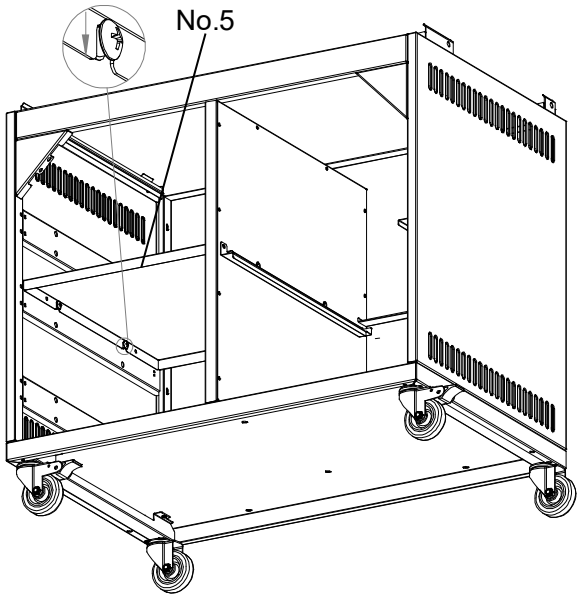

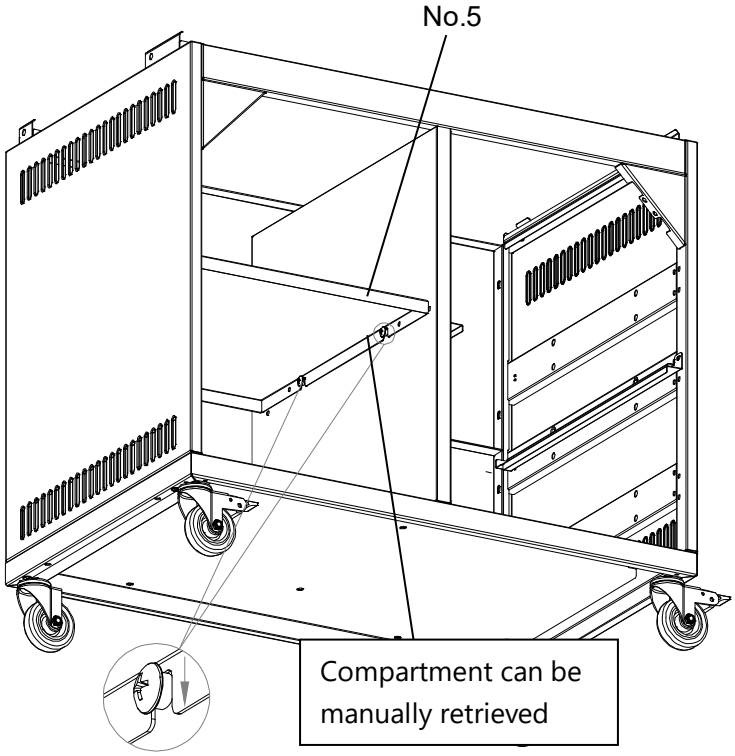

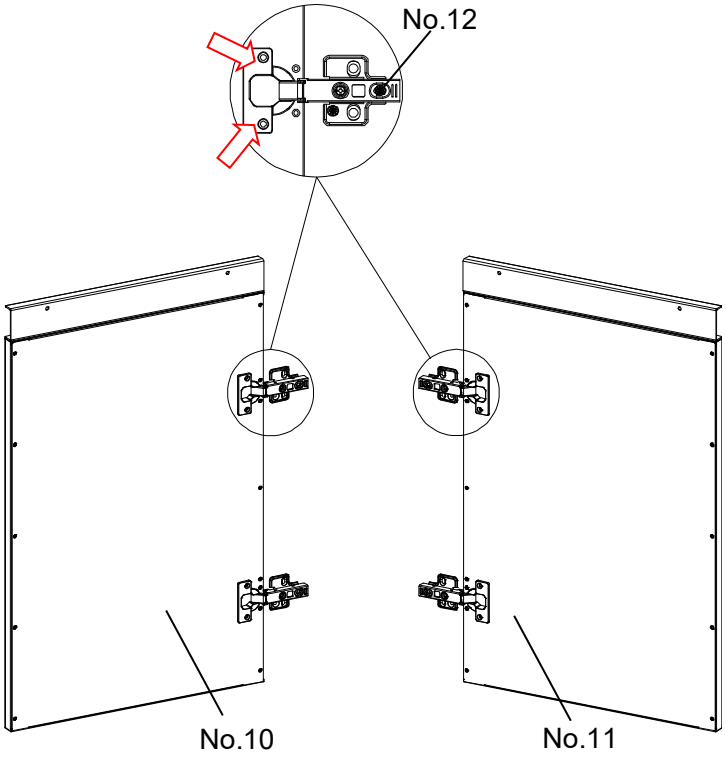


No. D M4x10x8PCS

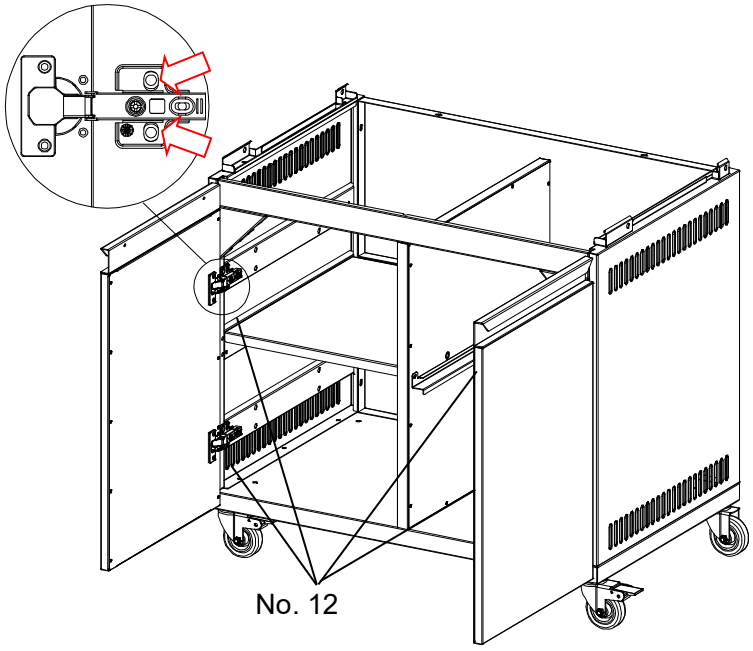


No. D M4x10x8PCS

13	14
15	16


When the gap between the front and bottom of the door is inconsistent, please adjust the three screws of the hinge.

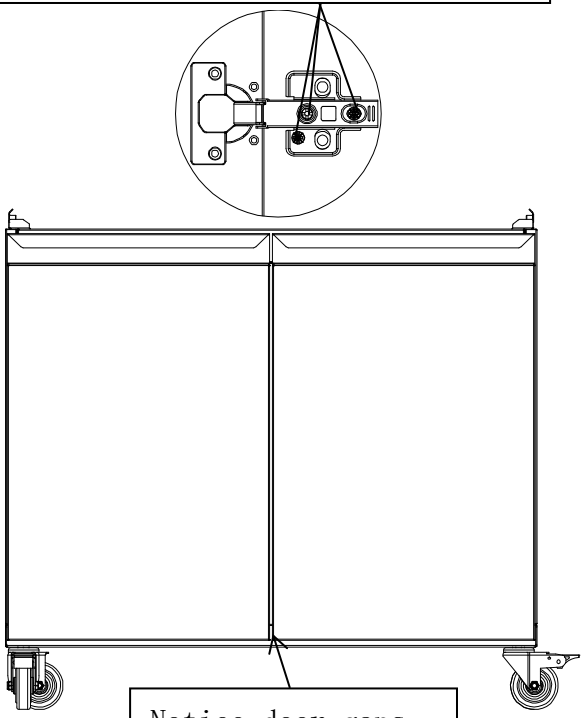


Notice door gaps

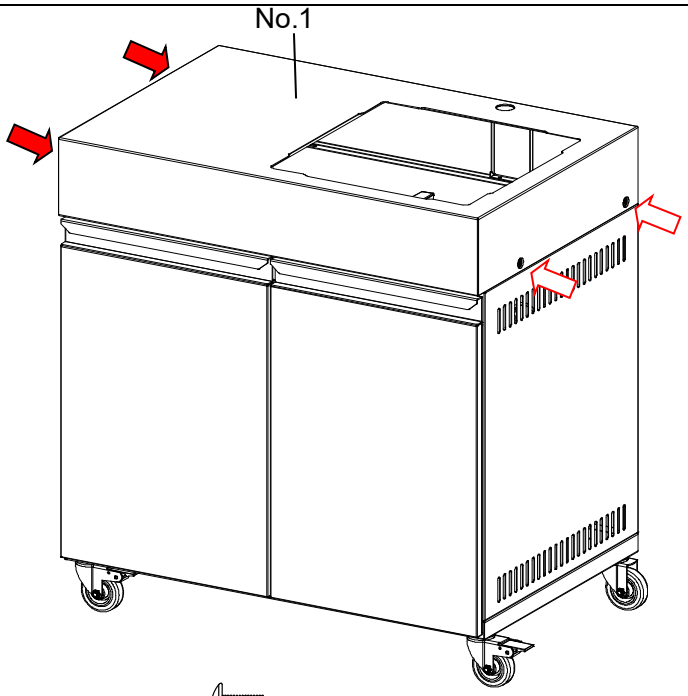



No.B M6x12x4PCS

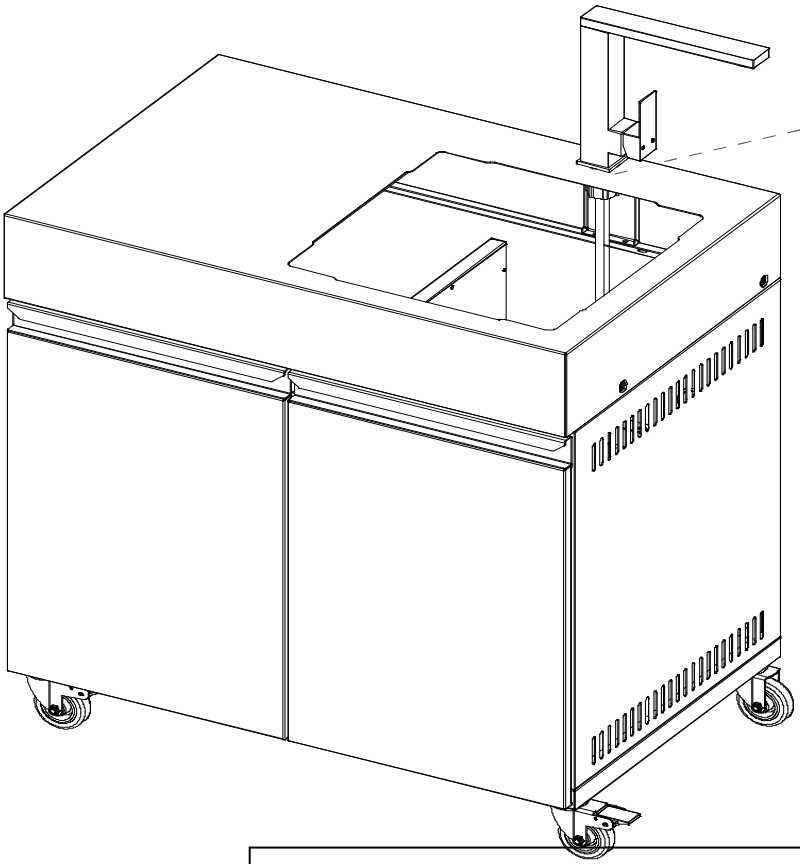


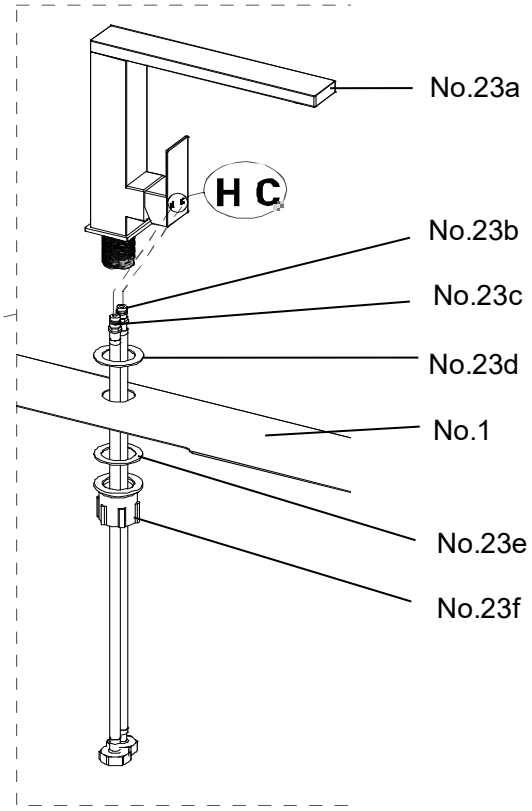


Red marking: Hot water pipe, connect to H terminal.
Blue marking: Cold water pipe, connect to C terminal.

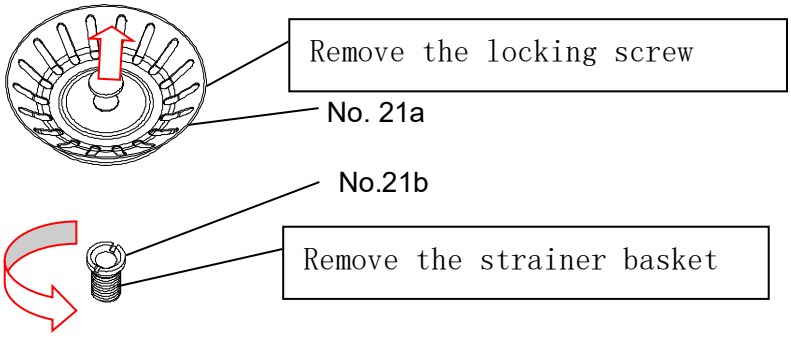
Remove the locking screw
No. 21a
No.21b
Remove the strainer basket

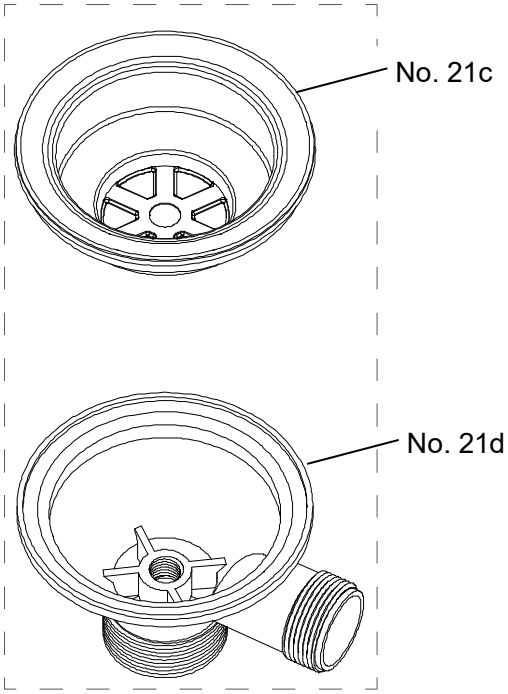
No. 21c
No. 21d

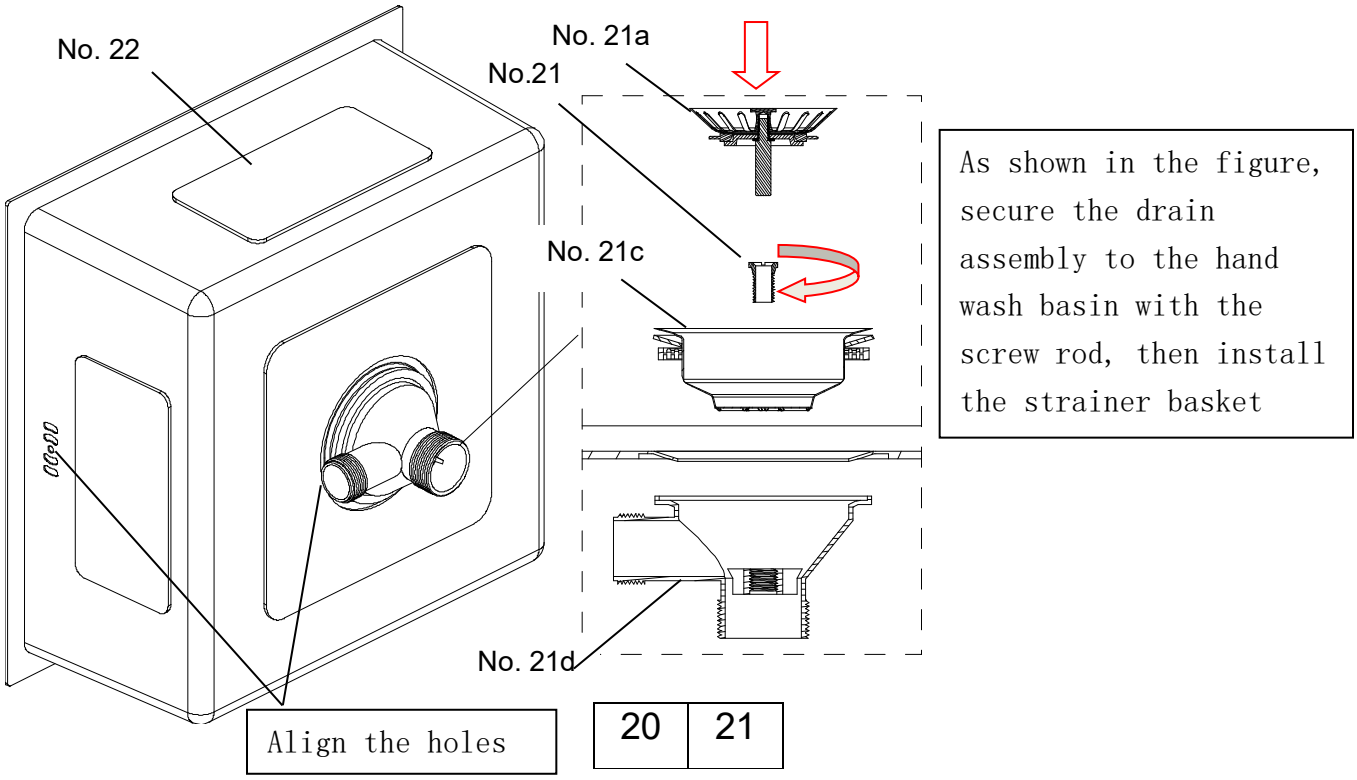

No. 22
No. 21a
No.21
No. 21c
No. 21d
As shown in the figure, secure the drain assembly to the hand wash basin with the screw rod, then install the strainer basket
Align the holes

20	21

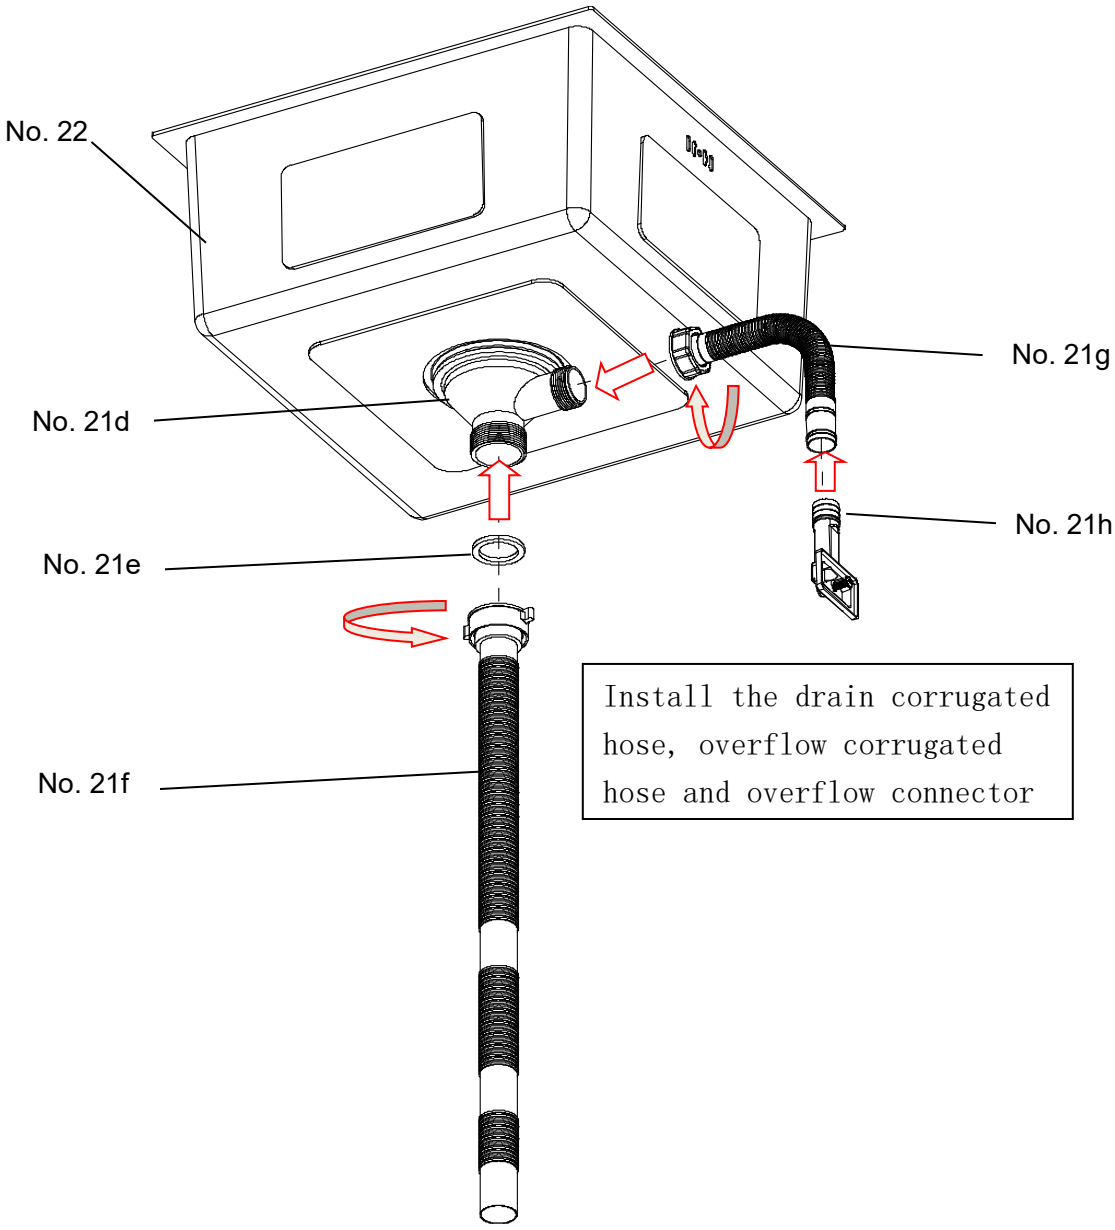


Install the drain corrugated hose, overflow corrugated hose and overflow connector

22

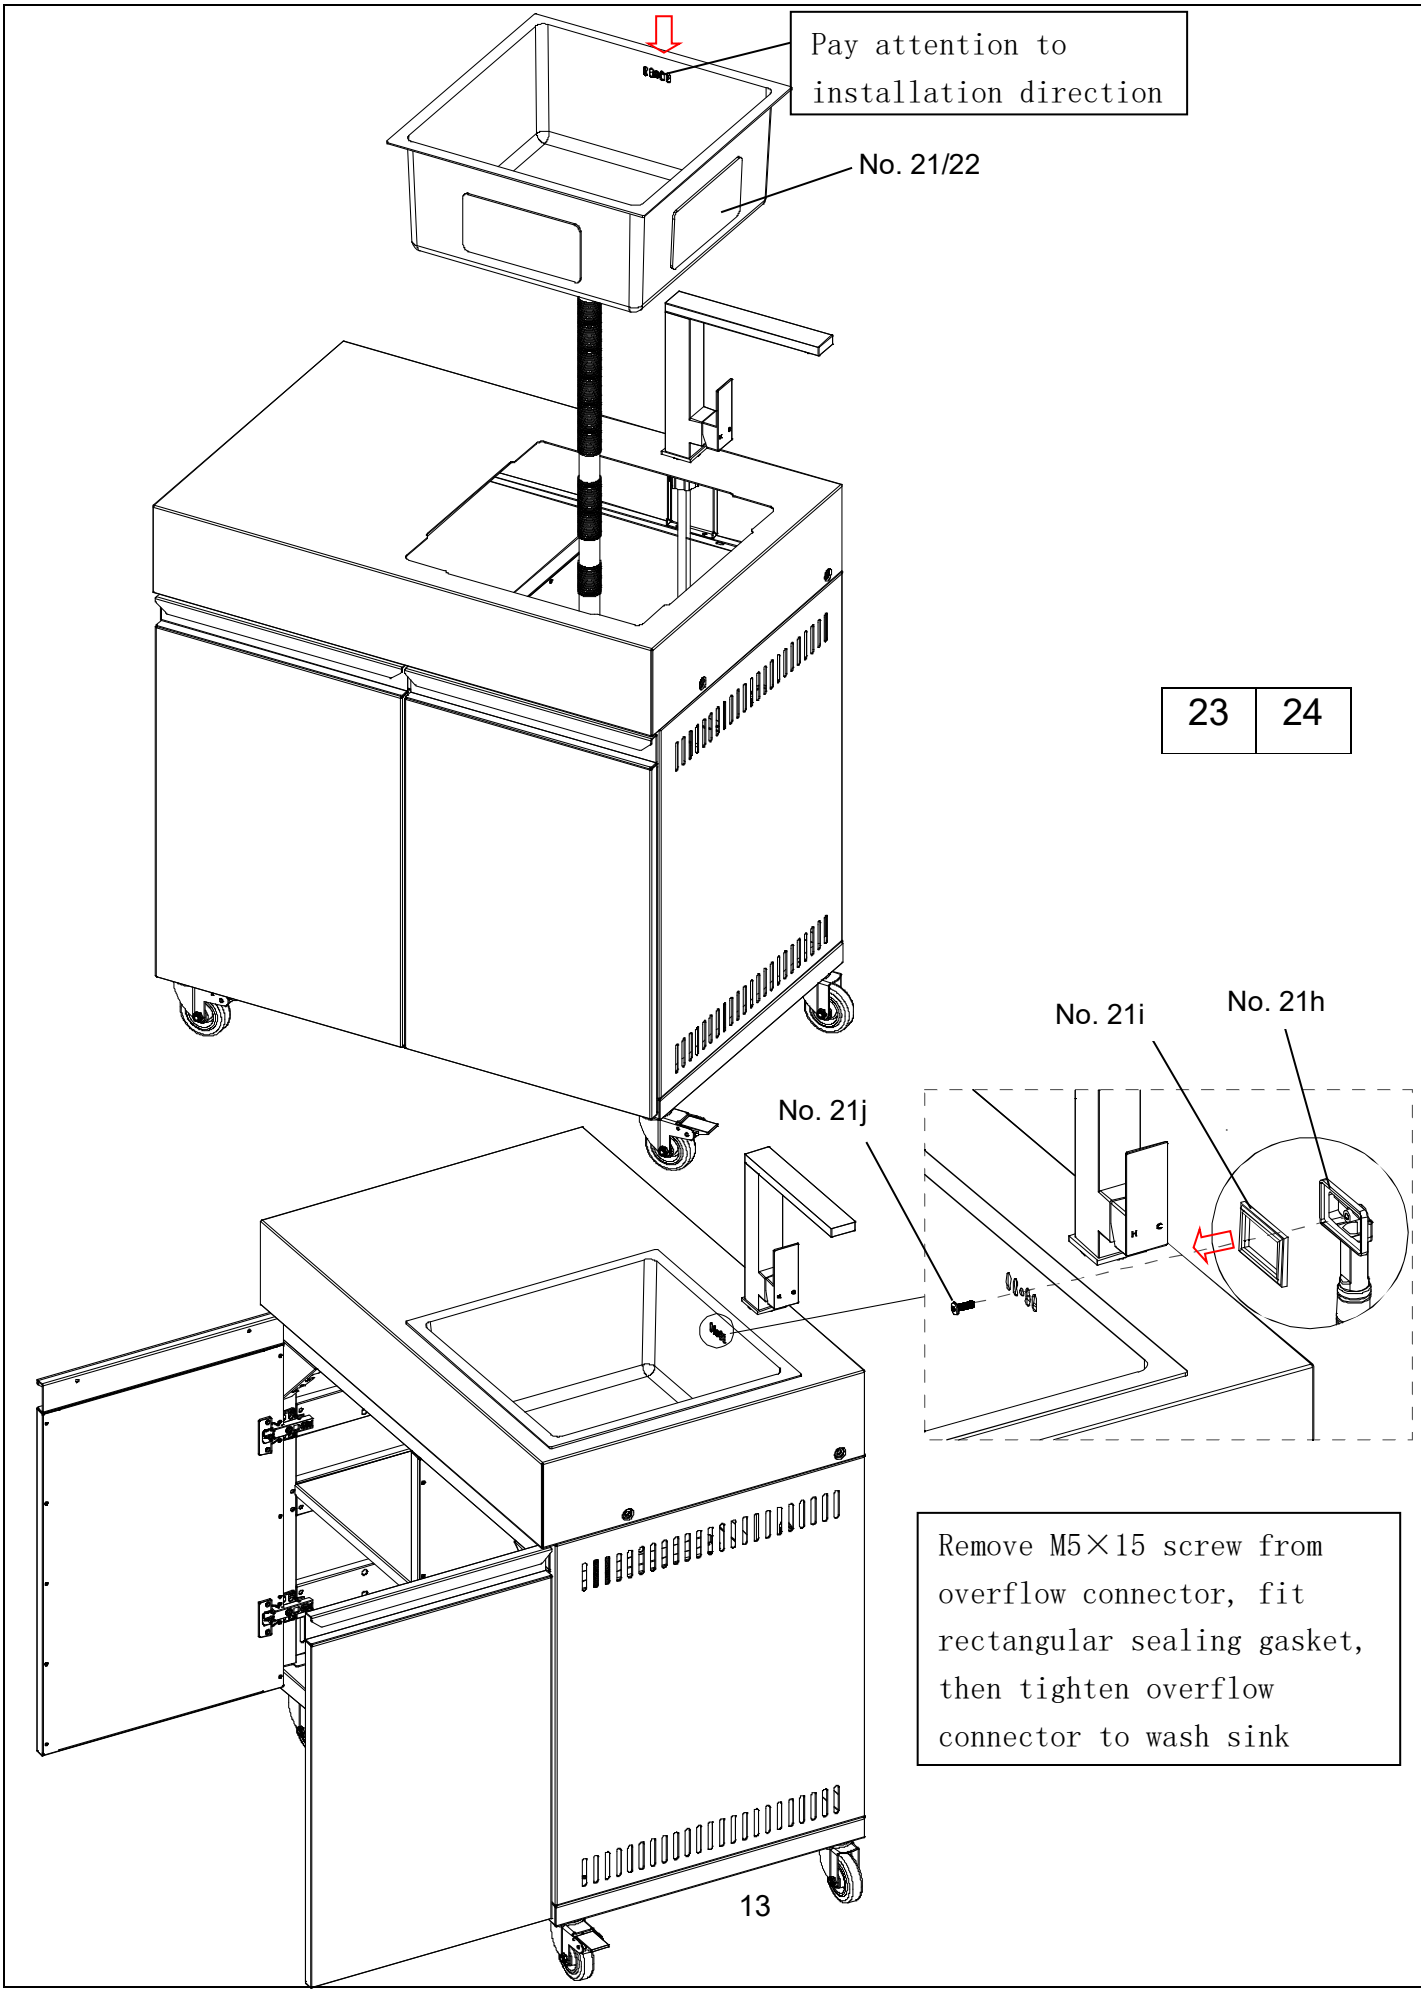
Pay attention to installation direction
No. 21/22
No. 21i
No. 21h
No. 21j
Remove M5×15 screw from overflow connector, fit rectangular sealing gasket, then tighten overflow connector to wash sink

23	24

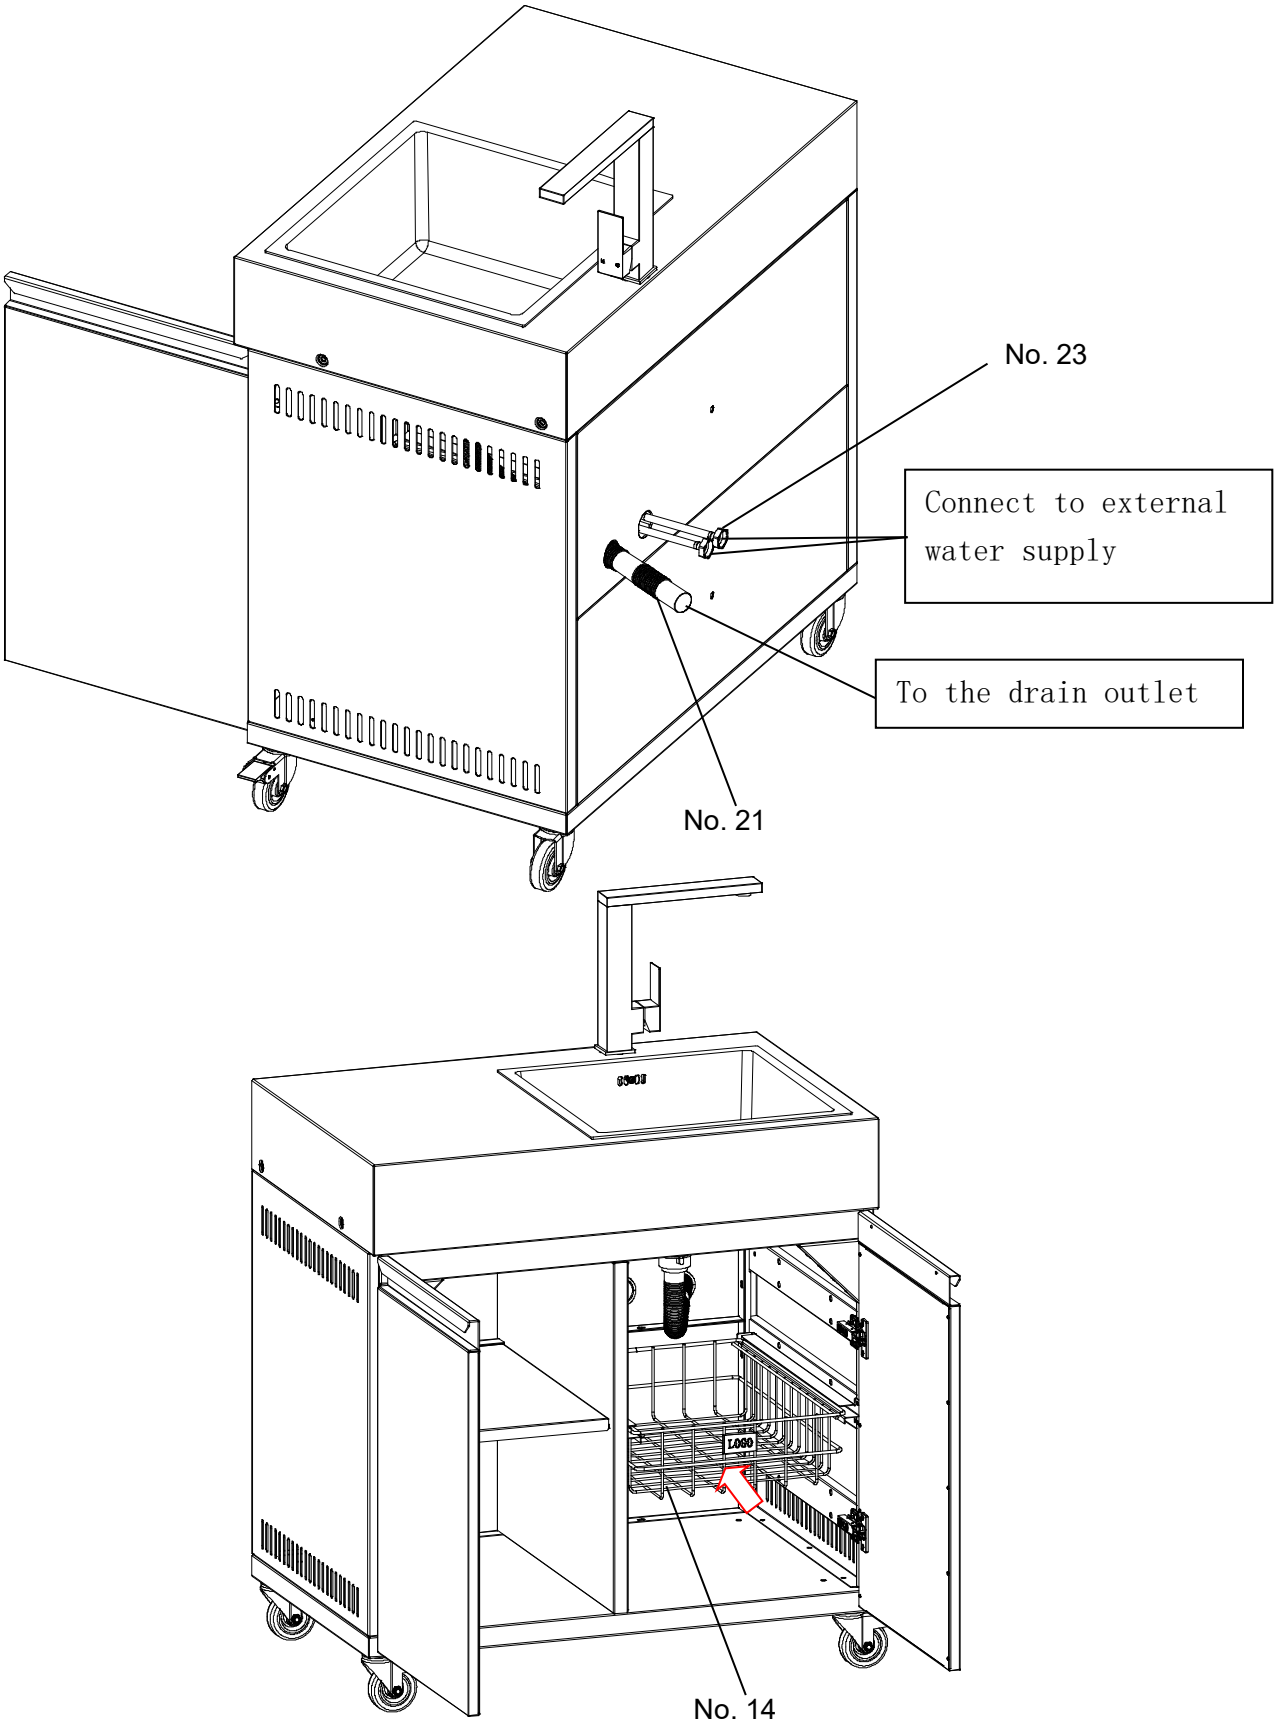
No. 23
Connect to external water supply
To the drain outlet
No. 21
No. 14

25	26

Rengöring och underhåll

Generellt:

- Rengör vaskmodulen regelbundet för att hålla vasken och arbetsytan fri från smuts och spill.
- Förvara vaskmodulen under överdrag på en sval, torr och välventilerad plats när den inte används. Det är viktigt att vaskmodulen är ren och torr innan du tar på överdraget.

Rostfria ytor:

Din vaskmodul är utrustad med komponenter i rostfritt stål. Alla typer av rostfritt stål kräver omsorg och skydd för att behålla sitt utseende. Rostfritt stål är inte immunt mot korrosion, och det är inte underhållsfritt, vilket är en vanlig missuppfattning. Även de högsta kvaliteterna av rostfritt stål, som marina kvaliteter, behöver regelbundet rengöras med färskt vatten för att undvika oxidering och påverkan från frätande ämnen.

Rostfritt stål med borstad yta är populärt, och denna finish uppnås genom att rostfritt stål bearbetas med en slipprocess som tar bort den spegelblanka ytan och lämnar en matt, borstad finish. Den borstade ytan kräver regelbundet underhåll för att bibehålla både kvalitet och utseende. Om inte tillräcklig omsorg ges, är det troligt att korrosion kan uppstå.

Efter montering rekommenderar vi att ett tunt lager matolja appliceras på alla rostfria ytor med en ren trasa. Ytorna ska sedan poleras och torkas av med en annan ren trasa tills de är fria från olja. Denna process hjälper till att skydda mot smuts och korrosiva ämnen samt skapar ett temporärt livsmedelssäkert skydd. Matoljan gör också att polering och borttagning av fingeravtryck blir lättare. Denna procedur bör upprepas ofta vid rengöring av vaskmodulen för att säkerställa att den rostfria ytan behåller sitt utseende och hållbarhet.